



REDLINE® C200hv/2. Dvojstupňový redukčný ventil.



C200hv/2 B

Popis C 200hv/2 je dvojstupňový redukčný ventil, vhodný pre špeciálne plyny, splňujúce požiadavky vysokej čistoty, tesnosti a bezpečnosti. Dvojstupňový ventil je používaný, pokiaľ je nevyhnutné zaistiť konštantný výstupný tlak pri premenlivom vstupnom tlaku. C 200hv/2 môže byť vybavený uzatváracím ventilom (typ A), ihlovým uzatváracím ventilom (typ B).

Model	Výstupný tlak produkt (bar)	Produkt kód
C 200hv/2, poniklovaná mosadz	0,1-2	5441
C 200hv/2, poniklovaná mosadz	0,2-3	5442
C 200hv/2, nerez	0,1-2	5447
C 200hv/2, nerez	0,2-3	5448
C 200hv/2 A, poniklovaná mosadz	0,1-2	5443
C 200hv/2 A, poniklovaná mosadz	0,2-3	5444
C 200hv/2 A, nerez	0,1-2	5449
C 200hv/2 A, nerez	0,2-3	5450
C 200hv/2 B, poniklovaná mosadz	0,1-2	5445
C 200hv/2 B, poniklovaná mosadz	0,2-3	5446
C 200hv/2 B, nerez	0,1-2	5451
C 200hv/2 B, nerez	0,2-3	5452




Technické údaje

Vstupný tlak max (bar)	230
Výstupný tlak (bar)	0,1-2
	0,5-3
Rozsah výstupného manometra (bar)	-1-1,5
	-1-5
Pripojenie	NPT 1/4" vnútorný - štandardne s koncovkou Swagelok 6 mm F


Materiál

Teleso	mosadz, poniklované, pochromované, nehrdzavejúca oceľ 316L
Tesnenie sedla	PVDF PCTFE
Membrána	Hastelloy®
Sedlo	1: 1. stupeň PCTFE
	2. stupeň PTFE
	6: PCTFE
	10,5: PCTFE
Pracovná teplota (°C)	-40 až 50 °C
Hmotnosť (kg)	1,9

Diagram prietoku C 12hv/1

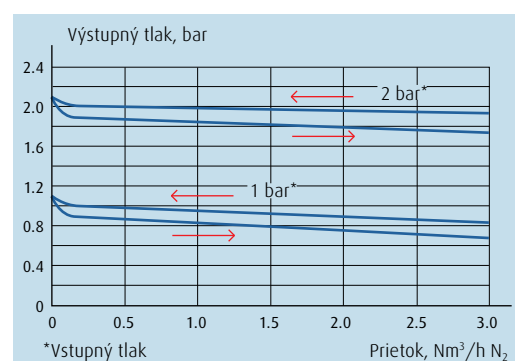

Rozmery

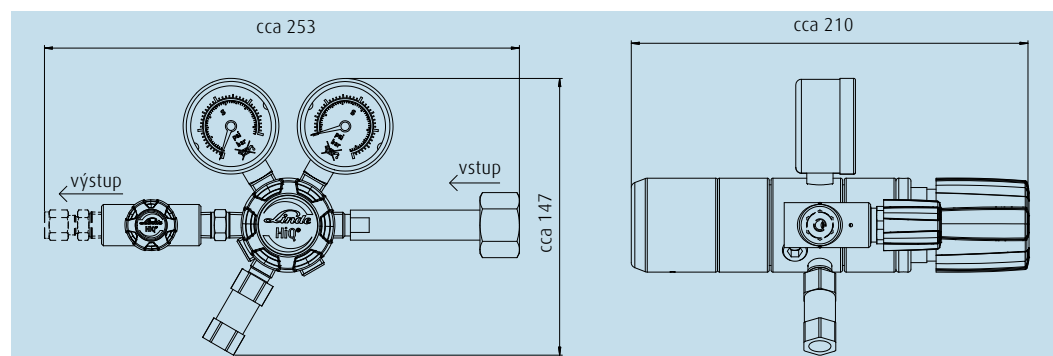

C200hv/2 A



Výrobca: GCE, s.r.o., Žižkova 381, 583 81 Chotěboř
 Dodávateľ: Linde Gas s.r.o., Špeciálne plyny, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava, www.linde-gas.sk

Firma Linde Gas s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny špecifikácií produktov, prevedenia atď., z výrobných alebo iných dôvodov, bez predchádzajúceho oznámenia. HiQ® a REDLINE® je registrovaná obchodná známka Linde plc. Zmeny vyhradené.